Quicky_6-Seiter_fr_v1_070410_Perkeo-Schnellkupplung_fr_v1_0410 07.04.2010 12:43 Seite 1

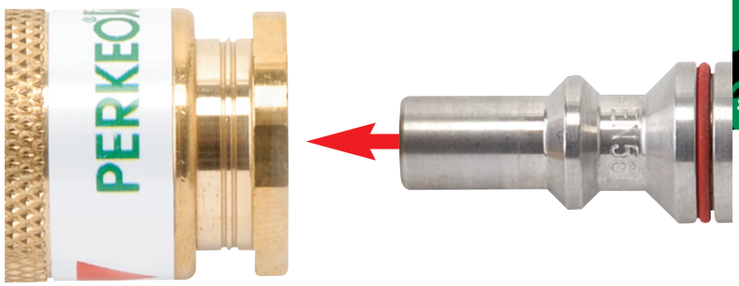

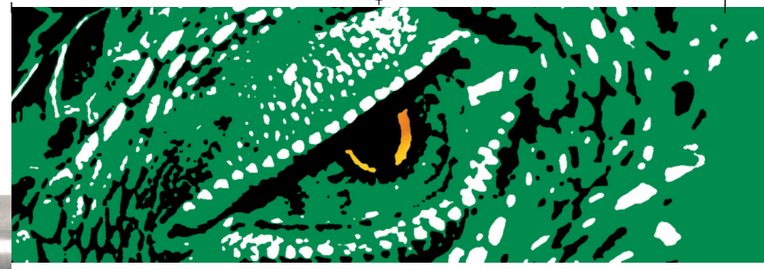

PERKEO®
GERMANY 1919

Raccord rapide QUICKY

nouveau

Conseil de l'artisan PERKEO:

Un problème récurrent chez beaucoup d'artisans : bien souvent, lorsqu'on souhaite recharger sa bouteille, on n'a pas les bons outils sous la main et on prend la première pince venue.

Résultat : des pinces endommagées, quant à l'embout, il devient de plus en plus difficile à monter.

Qui n'a jamais entendu parler des échardes de laiton...

PERKEO®

AE/BA-BHA-B.3XA-2.14.13.25.4.11.12.0.13.13/0.11.1

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-3 50 43-0 · Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40
perkeo@perkeo-werk.de · *www.*perkeo-werk.*de*

Revendeur spécialisé PERKEO :

Recharge rapide et sans aucun outil !

Made in Germany

Quicky_6-Seiter_fr_v1_070410_Perkeo-Schnellkupplung_fr_v1_0410 07.04.2010 12:43 Seite 2

TÜV SÜDDEUTSCHLAND

Made in Germany

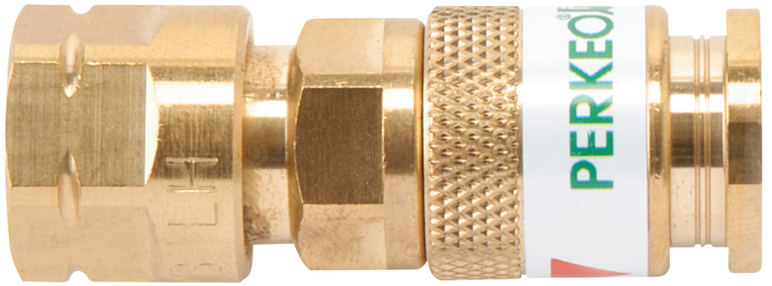

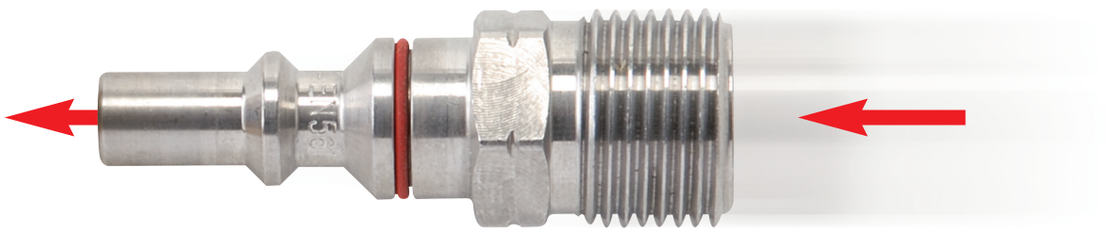

Sécurité renforcée et peine inutile supprimée !

Avec le PERKEO QUICKY, la recharge de petites bouteilles de propane (jusqu'à 0,425 kg) devient plus rapide, plus sûre et ne nécessite aucun outil !

C'est aussi simple que cela :
Pour chaque poste de soudure, on utilise un PERKEO QUICKY. Celui-ci doit être monté entre la valve de la petite bouteille et le régulateur 1 .

Un second PERKEO QUICKY est nécessaire pour fixer la tige QUICKY au raccord du réservoir 2 .
C'est tout !

Un tel système de raccord rapide existe depuis déjà de nombreuses années dans les techniques à air comprimé. Un raccord peut être découplé manuellement et remis sans aucun outil, le tout étant parfaitement étanche sous pression. Le principe de fonctionnement du PERKEO QUICKY est le même. La tige de raccordement de l'une des parties du raccord est également poussée à la main sur le corps de l'autre partie jusqu'à ce qu'on entende un clic et qu'elle soit parfaitement étanche. La principale différence par rapport à un raccord à air comprimé réside dans le fait que les systèmes QUICKY peuvent être utilisés avec du gaz liquide et que les températures de transvasement (valve de bouteille gelée !) supportent jusqu'à -40°C.



QUICKY a encore plus à offrir

Le corps de raccordement QUICKY est équipé d'une fonction de fermeture du gaz par mesure de précaution. Lors du découplage de la tige QUICKY et du corps de raccordement, aucun gaz ne s'échappe, même lorsque la valve de la bouteille est ouverte.

Le raccord QUICKY assure ainsi également la fonction de l'écrou d'obturation préconisé sur la valve des bouteilles de gaz pour leur transport sur route conformément aux prescriptions de l'ADR !

PERKEO PERKEO PERKEO