



Made in Germany

PERKEO Katastrophen- Brennschneidgerät

**SCHNELL
SICHER
VIELSEITIG!**

Wenn Sekunden zählen – schneller Einsatz für schnelle Hilfe!

PERKEO Katastrophen-Brennschneidgerät – Durchdachte Konstruktion für schnelle und gezielte Handhabung

Die ausgereifte Technik, die leichte Handhabung und die Sicherheit bis in Detail sind das Ergebnis einer über 50-jährigen Erfahrung im Bau von ganz speziellen Katastrophen-Brennschneidgeräten bei PERKEO.




Viele Gründe sprechen für die vielseitig einsetzbaren PERKEO Katastrophen-Brennschneidgeräte:

- **Einfaches Tragen** – Durch die ergonomische Rückenstütze und die stabilen Trageriemen lässt sich das Gerät einfach und sicher tragen.
- **Sicherheit im Einsatz** – Einzelflaschensicherungen schützen die Retter vor Flammenrückschlag.
- **Sofort einsatzbereit** – Durch die Unabhängigkeit von externen Energiequellen ist der schnelle Einsatz durch nur eine Person gewährleistet.
- **Flexibel im Gelände** – Das robuste Rohrgestell lässt sich an der Kran-Öse abseilen oder wie ein Schlitten ziehen.
- **Weltweit und tausendfach im Einsatz ohne Beanstandungen** – Das PERKEO Qualitätswerkzeug hat sich im Handwerk bereits millionenfach bewährt.
- **Rettende Hilfe** – Aufgrund der hohen Schneideleistung trennt das Gerät Eisen- und Stahlträger bis 100 mm Materialstärke.
- **Für alle Schutz- und Rettungsorganisationen geeignet!**

Mit dem PERKEO Katastrophen-Brennschneidergerät ist man unabhängig von Geländebeschaffenheit, Fahrzeug, Hydraulik und zusätzlichen Energiequellen.

PERKEO Katastrophen-Brennschneidergerät für Acetylen-Sauerstoff nach DIN 14 800 (Art.-Nr. 127) bestehend aus:

- ① 5 l Acetylen-Stahlflasche, gefüllt (Art.-Nr. 445)
5 l Sauerstoff-Stahlflasche, gefüllt (Art.-Nr. 444)
- ② Acetylen-Druckminderer (Art.-Nr. 386/K) und Sauerstoff-Druckminderer (Art.-Nr. 381/K) nach DIN EN ISO 2503 mit Manometer-Schutzkappen
- ③ 5 m-Schlauchpaket für Acetylen-Sauerstoff nach DIN EN 559/ISO 3821, komplett montiert mit Einzelflaschensicherungen nach DIN EN 730/ISO 5175 (Art.-Nr. 415/01/99)
- ④ Griffstück RISTA, schwere, solide Ausführung, Schaft-Ø 18 mm (Art.-Nr. 900)
- ⑤ Schneideinsatz RISTA für Acetylen-Sauerstoff, mit Ringdüsen zum Brennschneiden von Materialstärken bis 100 mm (Art.-Nr. 920/06)
- ⑥ Zubehörkassette mit Ersatz-Heiz- und Schneiddüsen 50 – 100 mm, Zehnmaul-Geräteschlüssel, Druckmindererschlüssel SW 30/32, Gasanzünder, 2 Schutzbrillen und Düsenreinigungsnadeln
- ⑦ Nylon-Rückentragegurte (Art.-Nr. 206/23)

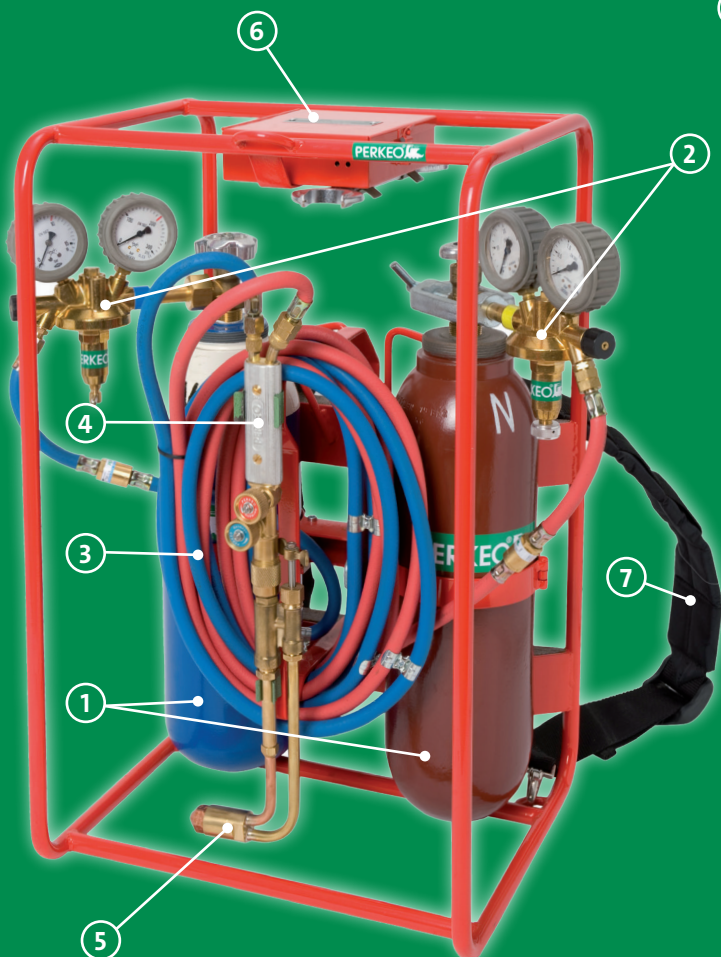

Technische Daten:

Rauminhalt in l	Acetylen	5 l/0,75 m³
Flaschenkapazität	Sauerstoff	5 l/1 m³
Gewicht		37 kg
Abmessung H x B x T, ca.		670 x 420 x 370 mm
Flammentemperatur		3100 °C



Die Beschreibung der Flaschenanschlüsse, Druckminderer und Flaschensicherungen basieren auf deutschem Standard. Diese Anschlüsse können auch entsprechend den speziellen Ausführungen für andere Länder gefertigt werden.

Auf Wunsch erhalten Sie das Katastrophen-Brennschneidergerät auch als mobile Einheit (fahr- und tragbar).



Made in Germany



GLAUBEN SIE AN DRACHEN...!?
PERKEO®

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-3 50 43-0 · Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40
perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de



Made in Germany

PERKEO Fachhändler